

**Artikel Nr.: 730367**

Stehleuchte, Rosa I, Verkehrsgrau B RAL 7043, 220-240V AC/50-60Hz, 6,00 W, Warmweiß

**Technische Daten**

**Charakteristik**

<b>Material</b>	Aluminium Druckguss
<b>Farbe</b>	Verkehrsgrau B RAL 7043
<b>Optik</b>	
<b>im Lieferumfang</b>	



**Elektrische Daten**

<b>Leistung / Leistungsaufnahme</b>	6,00 W / 6,80 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	
<b>Anzahl Sockel</b>	
<b>Netzgerät</b>	inkl. LED-Netzgerät
<b>Ansteuerung</b>	nicht dimmbar
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	I

**Lichttechnische Eigenschaften**

<b>Leuchtmittel</b>	LED-Modul fest
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Lichtstrom</b>	215 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	
<b>LED Typ</b>	SMD
<b>LED Anzahl</b>	90
<b>Strahlungsverteilung</b>	



## Artikel Nr.: 730367

Stehleuchte, Rosa I, Verkehrsgrau B RAL 7043, 220-240V AC/50-60Hz, 6,00W, Warmweiß

### Lichtrichtung



Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	symmetrisch

### Abmessungen und Gewicht

Länge	175,50
Breite	233,50
Höhe	500,00
Durchmesser	0,00
Deckenabhängung	0,00
Gewicht	1435 g

### Sockelmaß

Länge	175,00
Breite	95,00
Höhe	0,00
Durchmesser	0,00

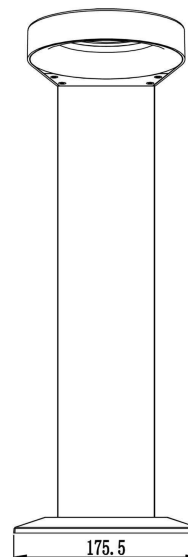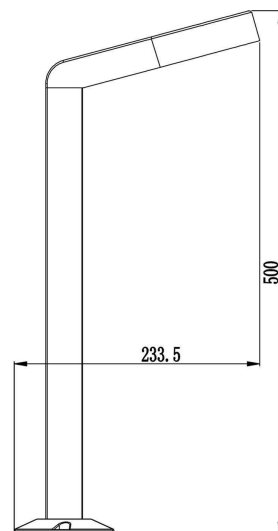

**Artikel Nr.: 730367**

Stehleuchte, Rosa I, Verkehrsgrau B RAL 7043, 220-240V AC/50-60Hz, 6,00W, Warmweiß

**Grenzwerte**

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-20°C - +50°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP44




**Allgemeine Eigenschaften**

**Umwelteigenschaften**

Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch	7 kWh/1000h

**Lebensdauer**

Lebensdauer	25000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	100000

IP44	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 1 mm. Geschützt gegen Spritzwasser.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

**Article no.: 730367**

Floor lamp, Rosa I, Traffic grey B RAL 7043, 220-240V AC/50-60Hz, 6,00 W, warmwhite

**Technical Data****General Characteristics**

<b>Material</b>	aluminum die casting
<b>Colour</b>	Traffic grey B RAL 7043
<b>Optics</b>	
<b>included in delivery</b>	

**Electrical Characteristics**

<b>Power / power consumption</b>	6,00 W / 6,80 W
<b>Input voltage</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	
<b>Number of bases</b>	
<b>Power supply unit</b>	incl. LED-power supply unit
<b>Electronically reversible</b>	not dimmable
<b>Connection possibility</b>	clamp
<b>Protection class I, II, III</b>	I

**Light Technical Data**

<b>Bulb</b>	LED-module fixed
<b>Colour Designation</b>	warmwhite
<b>Colour temperature</b>	3000 K
<b>Luminous flux</b>	215 lm
<b>Beam angle</b>	
<b>LED type</b>	SMD
<b>LED quantity</b>	90
<b>Spectral power distribution</b>	



**Article no.: 730367**

Floor lamp, Rosa I, Traffic grey B RAL 7043, 220-240V AC/50-60Hz, 6,00 W, warmwhite

**Light Direction**



<b>Rotating and tilting range</b>	fixed
<b>Angle of inclination</b>	
<b>Radiation direction</b>	
<b>Reflector / lense</b>	symmetrisch

**Dimensions & Weight**

<b>Length</b>	175,50
<b>Width</b>	233,50
<b>Height</b>	500,00
<b>Diameter</b>	0,00
<b>Suspensions from ceiling</b>	0,00
<b>Product Weight</b>	1435 g

**Base dimensions**

<b>Length</b>	175,00
<b>Width</b>	95,00
<b>Height</b>	0,00
<b>Diameter</b>	0,00

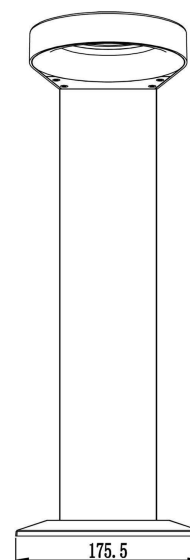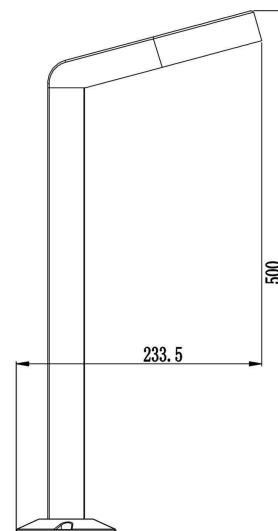

**Article no.: 730367**

Floor lamp, Rosa I, Traffic grey B RAL 7043, 220-240V AC/50-60Hz, 6,00 W, warmwhite

**Absolute maximum ratings**

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-20°C - +50°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP44




**General product data**

**Environmental Characteristics**

Energy label	
Energy consumption	7 kWh/1000h

**Lifespan**

Lamp life time	25000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	100000

IP44	Protection against penetration of foreign objects > 1 mm. Protection against penetration of splashing water.
	Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.
	Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.
	The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person